



## ПРАЙС-ЛИСТ

### Дымоходы одностенные



Одностенные дымоходы из нержавеющей стали применяются при изготовлении вставок в кирпичные дымоходы (санация), это позволяет использовать современные приборы при реконструкции старых дымоходов, и при прокладке каналов горячего воздуха от отопительных и вентиляционных приборов. Отлично зарекомендовала себя система одностенных дымоходов в поквартирном (индивидуальном) отоплении многоквартирных домов при организации шахтных систем и систем раздельного дымоудаления топочных газов.


#### Характеристики

- Внутренний диаметр 80-1000мм, длина модуля 150-1000мм.
- Применение на любых теплогенерирующих установках, газовых котлах, топках, каминах на твердом топливе, ТЭС, дизельгенераторах и системах аварийного электропитания, конденсационных котлах, хлебопекарных печах, технологическом оборудовании, требующем отвода газов сгорания или тепла.
- Температура отходящих газов до 700 С°.
- Работа под давлением или разрежением.
- Работа в "сухом" и/или "влажном" режиме эксплуатации.
- Возможно изготовление из марок стали AISI 304, AISI 316, AISI 321.
- Толщина стали 0.5мм, 0.8мм, 1мм.
- Предназначены для установки внутри здания.
- Длина прямого участка: 150-1000мм.
- Типовые длины, мм: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 750, 800, 950.
- **Стандартно изготавливаются из стали AISI 430.**
- **Минимальный размер заказа на изделия из стали AISI 430 толщиной 1мм 500 тыс. руб.**
- Посадочный размер 50мм.

В случае, если сборка осуществляется по дыму (**обозначение в наименовании Д**), у изделия увеличенный диаметр или "мама" (М), в случае, если сборка осуществляется по конденсату (**обозначение в наименовании К**), у изделия размер по указанному диаметру или "папа" (П).

Наименование	Диаметр, мм																
	Цена, руб.																
	100	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	280	300	
	Дымоход 0,25 м /0,5мм	174	187	187	192	по запросу	204	209	216	231	251	270	294	318	366	402	424
	Дымоход 0,25 м /0,8мм	294	294	305	316	-	338	-	364	384	406	455	496	561	619	682	722
	Дымоход 0,5 м /0,5мм	258	280	290	301	по запросу	322	332	342	366	402	434	475	536	614	738	777
	Дымоход 0,5 м /0,8мм	518	518	539	560	-	602	-	651	689	731	819	903	1 007	1 126	1 238	1 315
	Дымоход 1,00 м /0,5мм	416	427	443	462	по запросу	495	513	532	571	608	685	741	831	949	1 057	1 161
	Дымоход 1,00 м /0,8мм	749	749	783	814	-	878	-	944	1 005	1 067	1 197	1 320	1 420	1 608	1 802	1 930
	Отвод, угол 90° /0,5мм	355	380	397	417	по запросу	438	446	506	503	585	736	836	1 007	1 282	1 492	1 886
	Отвод, угол 90° /0,8мм	573	573	590	610	-	678	-	744	793	835	1 267	1 395	1 560	2 312	2 624	3 358
	Отвод, угол 135° /0,5мм	290	315	331	344	по запросу	359	362	412	410	486	606	710	859	835	1 165	1 268
	Отвод, угол 135° /0,8мм	480	480	493	499	-	545	-	583	646	680	970	1 102	1 165	1 811	2 064	2 631
	Шибер 0,5мм	460	487	500	513	по запросу	543	572	572	602	632	696	819	913	1 053	1 245	1 391
	Шибер 0,8мм	583	613	633	652	-	692	-	743	775	816	901	1 094	1 334	1 431	1 521	1 826
	Зонт-К 0,5мм	292	292	301	309	по запросу	328	338	347	366	385	480	527	602	727	822	877
	Тройник-К без заглушки, угол 90° /0,5мм	469	486	511	539	по запросу	569	569	604	609	648	920	1 034	1 179	1 374	1 713	1 747
	Тройник-К без заглушки, угол 90° /0,8мм	855	855	889	923	-	990	-	1 202	1 295	1 378	1 544	1 705	1 899	2 437	3 185	3 705
	Тройник-К без заглушки, угол 135° /0,5мм	578	625	627	630	по запросу	799	805	810	1 127	1 132	1 484	1 486	2 172	2 174	4 154	4 213
	Тройник-К без заглушки, угол 135° /0,8мм	1 174	1 174	1 224	1 276	-	1 380	-	1 443	1 592	1 719	2 040	2 367	3 049	3 391	3 583	3 777
	Тройник-Д без заглушки, угол 90° /0,5мм	469	486	511	539	по запросу	569	569	604	609	648	920	1 034	1 179	1 374	1 713	1 747
	Тройник-Д без заглушки, угол 90° /0,5мм	855	855	889	923	-	990	-	1 202	1 295	1 378	1 544	1 705	1 899	2 437	3 185	3 705

### Дымоходы двухстенные

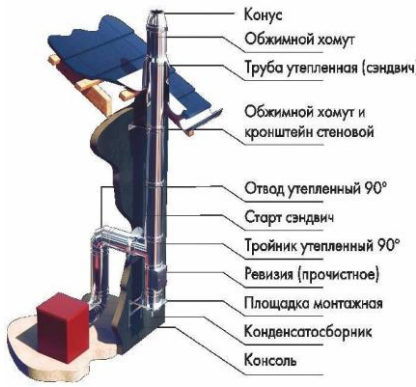

негорючая теплоизоляционная прослойка на основе базальтовых пород. Такое устройство создает условия для быстрого нагрева внутренней трубы, благодаря чему удается избежать конденсата.

Конструкция сэндвич-дымоходов, состоящая из стандартных модулей, делает возможной сборку дымоотводящего канала любой сложности. Соединение элементов по растробной системе гарантирует прочность и газоплотность системы. Разрабатывая и монтируя сэндвич (двухстенный дымоход), необходимо правильно выбрать его диаметр, высоту, рассчитать частоту и периодичность эксплуатации.

Обратите внимание: указанные конструкции, характеризующиеся высокой пожаробезопасностью, не являются огнеупорными. Поэтому необходимы дополнительные меры безопасности в местах, где сэндвич-дымоходы проходят сквозь крышу, потолок и стены, а также при установке на отопительные приборы конвекционных кожухов.

В качестве материала для приборов, работающих на твердом топливе, рекомендуется применять сталь AISI 321 толщиной в 1 мм.

#### Характеристики

- Диаметр внутренней трубы – от 80 до 1000 мм, длина модуля – от 150 до 1000 мм.

- Теплоизоляционный слой производства Rockwool толщиной 30, 50 и 100 мм.

- Возможна эксплуатация на разного рода теплогенерирующих установках, газовых и конденсационных котлах, каминах на твердом топливе, дизельных генераторах, ТЭС, системах аварийного электропитания, хлебопекарных печах и другом оборудовании, требующем обязательного отвода газов.

- Отходящие газы имеют температуру около +700°С.

- Функционируют под разрежением или давлением.

- Бесперебойно работают как в «сухом», так и во «влажном» режиме.

- Возможно изготовление внутренней части – из стали AISI 304, AISI 316, AISI 321, AISI 430, внешней – из AISI 304, AISI 430.

- Толщина стали составляет 0,5, 0,8 или 1 мм.

- **Стандартно внутренняя и внешняя часть изготавливается из стали AISI 430.**

- **Минимальный размер заказа на изделия из стали AISI 430 толщиной 1мм 500 тыс. руб.**

- Сэндвич-дымоходы могут быть окрашены по наружному контуру в любой цвет посредством порошковых полиэфирных красок, представленных в каталоге RAL. Устанавливаются внутри строения и снаружи.

Наименование	Диаметр, мм															
	Цена, руб.															
	200*100	200*110	200*115	200*120	200*130	200*135	210*140	210*150	250*150	250*160	280*180	280*200	300*220	350*250	400*300	
	Труба утепленная (Сэндвич) 0,25м/0,5мм	720	725	728	730	765		794	796	949	951	1 102	1 102	1 284	1 561	1 837
	Труба утепленная (Сэндвич) 0,25м/0,8мм	837	837	845	852	896		930	947	1 100	1 112	1 282	1 301	1 640	1 809	1 980
	Труба утепленная (Сэндвич) 0,5м/0,5мм	1 054	1 063	1 068	1 072	1 106	по запросу	1 156	1 162	1 392	1 370	1 579	1 579	1 787	2 163	2 536
	Труба утепленная (Сэндвич) 0,5м/0,8мм	1 241	1 241	1 253	1 265	1 315		1 368	1 404	1 629	1 649	1 891	1 924	2 239	2 592	2 951
	Труба утепленная (Сэндвич) 1м/0,5мм	1 700	1 707	1 711	1 713	1 744	по запросу	1 828	1 847	2 231	2 232	2 546	2 576	2 868	3 445	4 023
	Труба утепленная (Сэндвич) 1м/0,8мм	1 936	1 967	1 982	1 996	2 052		2 160	2 180	2 587	2 605	2 992	3 039	3 351	4 036	4 731
	Сэндвич-отвод, угол 90°/0,5мм	1 485	1 486	1 514	1 528	1 544	по запросу	1 866	1 835	2 285	2 311	2 912	2 889	3 374	4 128	5 741
	Сэндвич-отвод, угол 90°/0,8мм	1 661	1 668	1 683	1 698	1 760		2 029	2 066	2 560	2 609	3 317	3 387	4 115	4 871	6 855
	Сэндвич-отвод, угол 135°/0,5мм	1 212	1 212	1 221	1 223	1 248	по запросу	1 409	1 452	1 688	1 734	2 026	2 011	2 425	3 052	4 135
	Сэндвич-отвод, угол 135°/0,8мм	1 349	1 353	1 361	1 369	1 415		1 562	1 565	1 920	1 934	2 462	2 503	2 871	3 497	4 691
	Сэндвич-тройник, угол 90°/0,5мм	1 966	1 991	1 997	2 003	2 003	по запросу	2 177	2 265	2 495	2 534	3 054	3 146	4 090	5 722	5 955
	Сэндвич-тройник, угол 90°/0,8мм	2 230	2 245	2 309	2 349	2 366		2 648	2 656	2 979	3 031	3 579	3 672	4 887	6 772	6 959
	Сэндвич-тройник, угол 135°/0,5мм	2 512	2 681	2 573	2 556	3 356	по запрос	3 786	3 744	3 971	3 926	5 380	5 724	5 910	9 945	10 991
	Сэндвич-тройник, угол 135°/0,8мм	3 122	3 233	3 052	3 035	3 895		4 661	4 605	4 833	4 789	6 458	7 161	7 509	12 102	13 715

Наименование	Диаметр, мм													
	Цена, руб.													
	K1-280		K2-330		K3-400		K4-500		K5-600		K6-700		K7-950	
Консоль* (компл. 2шт., болты, гайки, шайбы)	От 200*110 до 200*130		От 200*110 до 210*140		От 200*110 до 210*140		От 200*110 до 400*300		От 200*110 до 400*300		От 200*110 до 400*300		От 200*110 до 400*300	
	696		883		1 151		1 598		2 234		2 830		5 210	

\*при заказе указывать маркировку и диаметр. Например, Консоль K1-280 200\*130  
 Консоль позволяет изменять расстояние между стеной и дымоходом  
 Консоль + площадка монтажная заменяет кронштейн консольный

Наименование	Диаметр, мм														
	Цена, руб.														
	200*100	200*110	200*115	200*120	200*130	200*135	210*140	210*150	250*150	250*160	280*180	280*200	300*220	350*250	400*300
Конус 0,5мм	661	661	669	675	689	732	746	851	881	968	995	1 364	1 364	1 725	

Наименование	Диаметр, мм														
	Цена, руб.														
	200*100	200*110	200*115	200*120	200*130	200*135	210*140	210*150	250*150	250*160	280*180	280*200	300*220	350*250	400*300
Оголовок зерк.нерж. 0,5мм	767	767	767	769	769	по запросу	801	815	971	985	1 099	1 127	1 228	1 517	1 863

Наименование	Диаметр, мм														
	Цена, руб.														
	200*100	200*110	200*115	200*120	200*130	210*140	210*150	250*150	250*160	280*180	280*200	300*220	350*250	400*300	
Площадка монтажная нерж.ст. 1,5мм + зерк.нерж.ст.	1 191	1 200	1 210	1 219	1 239	1 342	1 354	1 747	1 800	2 024	2 128	2 297	2 835	3 448	

Наименование	Диаметр, мм														
	Цена, руб.														
	110	115	120	125	130	135	140	150	160	180	200	220	250	280	300
Хомут обжимной нерж.ст. 0,5мм	128	130	132	по запросу	134	136	138	142	146	152	159	182	193	205	241
Хомут обжимной под растяжку нерж.ст. 0,5мм	187	189	189	по запросу	192	194	195	199	202	208	241	241	250	261	303

**Доборные элементы**

Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.
100	492	100	687	100	169	100*200	316	160	350	100	301
110	493	110	687	110	169	110*200	316	200	396	110	301
115	497	115	687	115	173	115*200	316	210	420	115	306
120	499	120	687	120	178	120*200	316	250	459	120	310
130	501	130	по запросу	125	по запросу	130*200	316	280	549	130	320
135	502	135	687	130	189	140*210	346	300	584	135	325
140	502	140	687	135	195	150*210	346			140	330
150	505	150	687	140	202	150*250	394			150	339
160	506	160	687	150	213	160*250	394			160	350
180	545	180	944	160	227	180*280	459			180	372
200	622	200	944	180	253	200*280	459			202	396
210	по запросу	210	944	200	281	220*300	532			220	420
220	636	220	по запросу	220	311					250	464
250	734	250	944	250	360					280	549
280	735	280	1 385	280	416					300	603
300	820	300	1 385	300	498						
350	по запросу	350									
400	по запросу	400									

\* Подбор осуществляется по внешнему диаметру

Наименование	Диаметр, мм													
	Цена, руб.													
	110	115	120	130	135	140	150	160	180	200	250	280	300	
Крышная разделка прямая/Крышная разделка угловая	1 462	1 462	1 462	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 495	2 495	3 412	3 412	3 412	

Наименование	Диаметр, мм															
	Цена, руб.															
	200*100	200*110	200*115	200*120	200*130	200*135	210*140	210*150	250*150	250*160	280*180	280*200	300*220	350*250	400*300	
Старт сэндвич нерж. 0,5мм	647	647	651	651	655	по запросу	688	698	801	823	921	921	1 026	1 252	1 579	
Старт сэндвич нерж. 0,8мм	732	732	744	754	772	-	821	843	976	976	1 113	1 113	1 237	1 491	1 866	

Наименование	Диаметр, мм		
	Цена, руб.		
	600*400	600*500	1000*500
Притолочный лист зерк.нерж. 0,5мм	480		697
			914

Наименование	Диаметр, мм		
	Цена, руб.		
	500*500	1000*600	1000*1000
Экран защитный зерк.нерж. 0,5мм	625		1 225
			1 752